



TECHNISCHES DATENBLATT 1401-002 G

Produktgruppe: 1401

Gültig ab : September 2009
Ersetzt : Juni 2008



Schraubenkompressor B 600

Der Kompakte - 250 bis 600 m³/h -



B 600-20R (kurz/lang) 1200 - 2000 U/min R



B 600-30R

1800 - 3000 U/min R



Maße:

B 549 x H 348 x L 280 mm (kurz) B 633 x H 348 x L 280 mm (lang)

Gewicht: 94 kg (kurz)

Die Lösung für die aufbaukonforme Montage im Rahmen für alle gängigen Fahrzeuge.

B 600-13R/15L

780 - 1300 U/min R 900 - 1500 U/min L



B 600-19R/22L

1170 - 1950 U/min R 1320 - 2250 U/min L



Maße:

B 686 x H 443 x L 295 mm

Gewicht: 124 kg







Schraubenkompressor B 600 Der Kompakte - 250 bis 600 m³/h -

Drehzahl (U/min)

KOMPRESSOR DREHZAHL


VERSION	1	2	3	4	5
13R	780	910	1040	1170	1300
15L	900	1050	1200	1350	1500
19R	1170	1365	1560	1755	1950
20R	1200	1400	1600	1800	2000
22L	1320	1580	1800	2035	2250
30R	1800	2100	2400	2700	3000


Drehmoment / Überdruck (Nm)

Druck (bar)* VERSION	1.5	2.0	2.5
13R	180	210	260
15L	160	180	220
19R	120	150	170
20R	120	140	170
22L	110	130	150
30R	80	90	110

^{*}bei voller Geschwindigkeit

Volumenstrom (m³/h) / Leistung (kW)

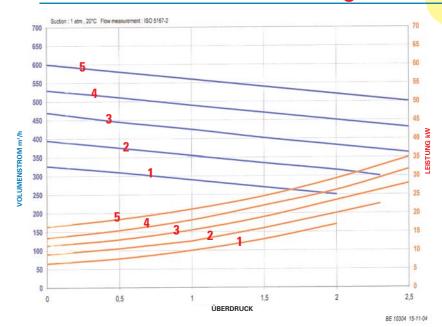

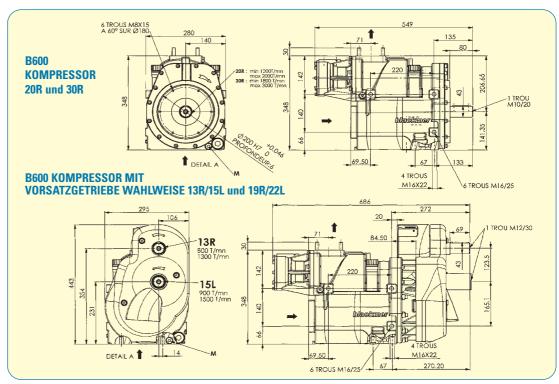







Blackmer behält sich das Recht vor, die in diesem Dokument enthaltenen Informationen und Präsentationen ohne Vorankündigung zu ändern. Kein Vertragsdokument. Printed in FRANCE by Filigrane © 2008 Blackmer